


Übersicht Produktdaten:  
**5NX32271A0M**

**CpHiBay,sym br,LED,4000K,21000lm**



**Produktbeschreibung**


COMPACT HIGH BAY LED, Hallenleuchte LED, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED Lichtstrom: 21.000 lm, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EVG, mit Stecker, 3polig, Buchse beigelegt, Netzanschluss: 230V, AC, 50..60Hz, Leitungslänge: 0,5 m, Gehäuse, aus Aluminium, Druckguss, pulverbeschichtet, grau aluminium (RAL 9007), Durchmesser: 410 mm, Höhe: 180mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: F, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück



IP 65 IK 08

Bestückung: LED  
Gew. (kg): 10,7  
Bestell-Nr.: 5NX32271A0M  
GTIN (EAN): 4050737723570

5NX32271A0M: 1x LED 4000K / CRI ≥ 70

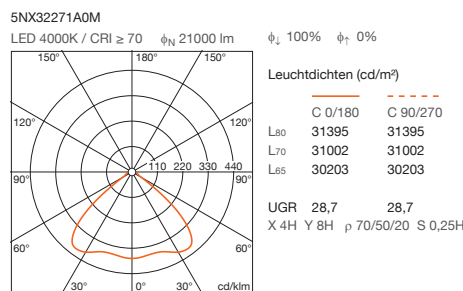

H(m)	ø(m)	E <sub>max</sub> (lx)	E <sub>m</sub> (lx)	Anzahl Leuchten im Raum
4	10,02	491	301	Reflexionsgrad 70/50/20
6	15,03	218	134	E <sub>m</sub> (lx) 100 200 500
8	20,04	123	75	Lh(m) 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0
10	25,05	79	48	200 m² 1,5 1,7 3,0 3,4 7,4 8,6
12	30,06	55	33	300 m² 2,1 2,3 4,1 4,7 10 12
				500 m² 3,2 3,5 6,4 7,1 16 18
				750 m² 4,6 5,0 9,3 10,0 23 25
				1000 m² 6,0 6,4 12 13 30 32
				1500 m² 8,8 9,2 18 18 44 46
				2000 m² 11 12 23 24 57 60

Wartungsfaktor 0,8 Rh = Lh

**siteco** AN OSRAM BUSINESS 5NX32271A0M

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

**A++**  
**A+**  
**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E**

LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Details Produktdaten:  
**5NX32271A0M****CpHiBay,sym br,LED,4000K,21000lm**

2/3

**Technische Detailbeschreibung****Kenndaten**

- Produkttyp: Hallenleuchte LED
- Familie: COMPACT HIGH BAY LED
- Bestell-Nr.: 5NX32271A0M

**Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät****Komponente 1****Lichttechnik:**

- Lichtlenkung: Linse aus PC
- Abdeckung: Abdeckscheibe
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

**Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Nettolichtstrom: 21000lm
- Lichtausbeute: 100lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Lichtfarbe: 740
- Anschlussleistung: 210W

**Betriebsgerät:**

- Vorschaltgerät: EVG

**Material | Farbe**

- Gehäuse: Aluminium, Druckguss, pulverbeschichtet, grau-aluminium (RAL 9007)
- Anzahl: 1 Stück
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus PC

**Montage**

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke, an der Kette
- Montagehöhe: 6..15m
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: erforderliches Montagezubehör muss separat bestellt werden

**Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Stecker, 3polig, Buchse beigelegt
- Nennspannung: 230V, AC, 50..60Hz

**Abmessung | Gewicht**

- Durchmesser: 410mm
- Höhe: 180mm
- Gewicht: 10,7kg

**Zertifikate | Standards**

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK08
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: -20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

**Lebensdauer**

- Lebensdauer: Lebensdauer bis zu 50.000h (L80/B50) bei UT = 35°C

Maße:  
5NX32271A0M

CpHiBay,sym br,LED,4000K,21000lm

3/3

