

Flachste LED-Wandleuchte im Ligerod2 Style.

Die Ligerod2_mur eignet sich dank flachster Bauform hervorragend für den Einsatz in Treppenhäuser und Korridoren.

Die lange Lebensdauer der LEDs von mindestens 30'000 Stunden garantiert einen wartungsarmen Einsatz.

Häufiges Ein- & Ausschalten ist für die Ligerod2_mur kein Problem. Ein grosser Vorteil gegenüber Sparleuchten.



► montagefreundlich

Die Montage der Ligerod2 12V oder 24V erfolgt mit dem mitgelieferten Support aus geschliffenem Chrome.



Design Ligerod2

► Design Ligerod2

Die Ligerod2_mur strahlt im attraktiven Ligerod2 Design*.

flach – quadratisch - schlicht

*Patent pending

► robust

Die flache und robuste Technik macht die Leuchte sicher von Beschädigungen und garantiert einen einfachen Einsatz.


► flach

Die Wandleuchte ist mit 26mm bei den 24VDC Versionen sehr flach.

Aqua Version

Alle Ausführungen sind in der Aqua Version für den Einsatz im Nassbereich (IP64) erhältlich. Bei dieser Ausführung beträgt die Bauhöhe plus 4mm.

BestLight#:	Ausführung:
BI-005-xxxx.wd	Ligerod2 148 / 210_mur 24VDC
BI-005-xxxx.wd	Ligerod2 148 / 210_mur 230VAC




Integriertes Netzgerät bei 230VAC – Typen

► Typen

BestLight#:	Typ:	Licht:	Abmessung:	Elektrische Daten:
bl-005-1110	Ligerod2 148_mur	680lm/4000K	148x148x25	24VDC; 6.1W
bl-005-1111	Ligerod2 148_mur	680lm/4000K	148x148x45	230VAC; 9W
bl-005-1120	Ligerod2 210_mur	1100lm/4000K	210x210x25	24VDC; 10.2W
bl-005-1121	Ligerod2 210_mur	1110lm/4000K	210x210x45	230VAC; 13W



Ligerod2_mur Aqua

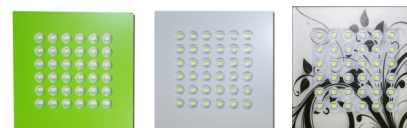

Verschiedene Designs nach Ihrem Wunsch

Technische Änderungen vorbehalten, Raumtemperatur 20°C
gem. unseren AGB, exWork, exkl. MwSt.