



Flache LED-Leuchte als Pendel-, Decken- oder Wandleuchte einsetzbar.

Schlichte Längsleuchte im Ligero Style. Verfügbar in den Längen 1200 oder 1600mm.

Die Ligero Pauta für Innenbeleuchtungen: öffentliche & private Räume, Korridore, Büro: Konferenzsäle, Restaurants ...

Die ausgeklügelte Konstruktion ergibt eine starke Lichtwirkung nach unten und blendfreies Licht seitlich.



► raffiniert

Die Kombination von bearbeitetem Spezialacrylglas und Folie* ergeben einen einzigartigen Lichtaustritt:

- Ungehindert nach unten
- Diffus auf die Seite für eine faszinierende Deckenausleuchtung

Wir bieten verschiedenen Farben & Muster. (Standard weiss)

Die effiziente Kühlung der LED ermöglicht eine LED-Lebensdauer von mindestens 30'000h.

► Ausführungen

Pendelleuchte



Deckenleuchte



Wandleuchte



► bestechend

Beste Farbwiedergabe mit einem CRI grösser 80.

Beste Effizienz bis 90 Lumen pro Watt.

Höchste Farbkonstanz mit engstem LED-Binning.

ELUM-Daten verfügbar.

► flach

Nur 16mm Bauhöhe für die 24V Pendelleuchten.

26mm Bauhöhe für die 24V Decken- und Wandleuchten mit dem praktischen Montagesupport.

Nur 56mm Bauhöhe für die 230VAC Version mit integriertem Netzteil im Gehäuse.

* Patent pending



► individuell

Folien:

Gestalten Sie Ihre eigene Leuchte

Uni-Farben

Fragen Sie nach unseren Möglichkeiten

Schriftzug

Bedrucken Sie die Leuchte mit Ihrem Firmennamen


Oder mit einem beliebigen Muster

Einfarbiges Muster

Mehrfarbiges Muster

Gehäuse:

Pulverbeschichtung nach Wahl
(RAL) Standard RAL 9006



► Varianten

Aqua Version

Alle Ausführungen sind in der Aqua Version für den Einsatz im Nassbereich (IP64) erhältlich. Bei dieser Ausführung beträgt die Bauhöhe plus 4mm.

BestLight#: Ausführung:
BI-005-xxxx.wd PautaD2 148 / 210 24VDC 1.2 / 1.6
BI-005-xxxx.wd PautaD2 148 / 210 230VAC 1.2 / 1.6

Lichtfarben

Für spezielle Gegebenheiten liefern wir in verschiedenen Lichtfarben:

3000 Kelvin WarmWeiss für ruhige/behagliche Orte, Essbereich, Restaurant
4000 Kelvin NeutralWeiss für Korridore, Büros, Küchen, Treppenhäuser

Ansteuerung



Mit entsprechenden Betriebs- & Steuergeräten sind die Pauta's dimmbar.

BestLight#: Ausführung:
BI-005-xxxx.dimm Switch/DALI Dimm



LigeroD2 Aqua




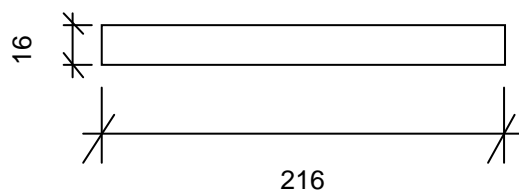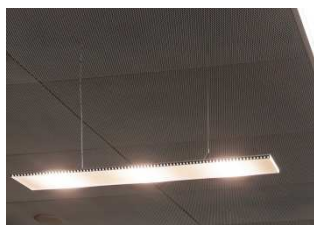

► Typen*


Pendelleuchten Länge 1600mm

BestLight#:	Typ:	Licht:	Abmessung:	Elektrische Daten:
BI-005-3110	Pendelleuchte PautaD2 148	2520lm/4000K	154x1600x16	24VDC; 36W
BI-005-3111	Pendelleuchte PautaD2 148	2520lm/4000K	154x1600x16	230VAC; 40W
BI-005-3140	Pendelleuchte PautaD2 210	4400lm/4000K	216x1600x16	24VDC; 50W
BI-005-3141	Pendelleuchte PautaD2 210	4400lm/4000K	216x1600x16	230VAC; 55W

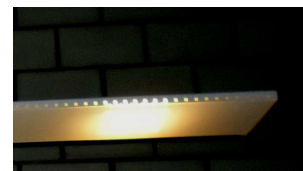

Pendelleuchten Länge 1200mm:

BestLight#:	Typ:	Licht:	Abmessung:	Elektrische Daten:
BI-005-4110	Pendelleuchte PautaD2 148	1890lm/4000K	148x1200x16	24VDC; 27W
BI-005-4111	Pendelleuchte PautaD2 148	1890lm/4000K	148x1200x16	230VAC; 30W
BI-005-4140	Pendelleuchte PautaD2 210	3300lm/4000K	210x1200x16	24VDC; 36W
BI-005-4141	Pendelleuchte PautaD2 210	3300lm/4000K	210x1200x16	230VAC; 40W


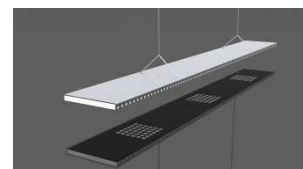


* BL-005-xxxx.ww alle Ausführungen in warmweisser Lichtfarbe
3000 Kelvin (-10% Licht) erhältlich




Aufhängung:

24VDC Ausführung

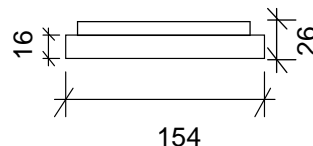


230VAC Ausführung

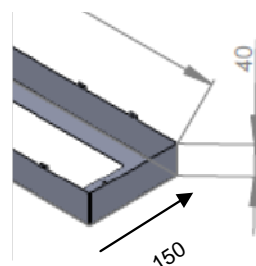

► Typen*


Deckenleuchten Länge 1600mm:

BestLight#:	Typ:	Licht:	Abmessung:	Elektrische Daten:
BI-005-3210	Deckenleuchte PautaD2 148	2520lm/4000K	154x1600x26	24VDC; 36W
BI-005-3211	Deckenleuchte PautaD2 148	2520lm/4000K	154x1600x56	230VAC; 40W
BI-005-3240	Deckenleuchte PautaD2 210	4400lm/4000K	216x1600x26	24VDC; 50W
BI-005-3241	Deckenleuchte PautaD2 210	4400lm/4000K	216x1600x56	230VAC; 55W

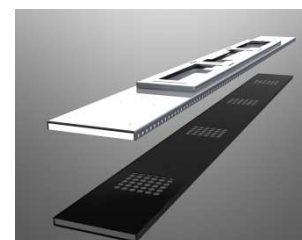

Deckenleuchten Länge 1200mm:



BestLight#:	Typ:	Licht:	Abmessung:	Elektrische Daten:
BI-005-4210	Deckenleuchte PautaD2 148	1890lm/4000K	148x1200x26	24VDC; 27W
BI-005-4211	Deckenleuchte PautaD2 148	1890lm/4000K	148x1200x56	230VAC; 30W
BI-005-4240	Deckenleuchte PautaD2 210	3300lm/4000K	210x1200x26	24VDC; 36W
BI-005-4241	Deckenleuchte PautaD2 210	3300lm/4000K	210x1200x56	230VAC; 40W

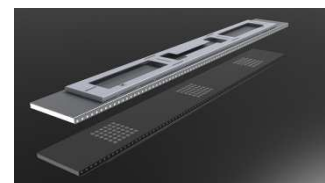



* BL-005-xxxx.ww alle Ausführungen in warmweisser Lichtfarbe 3000 Kelvin (-10% Licht) erhältlich



Aufhängung:
24VDC Ausführung

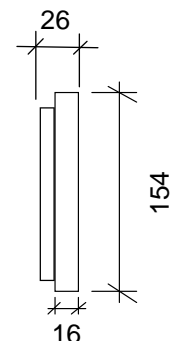

230VAC Ausführung

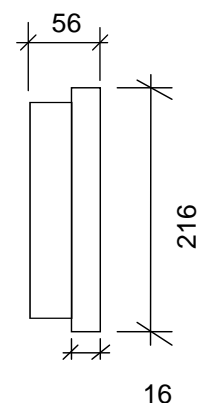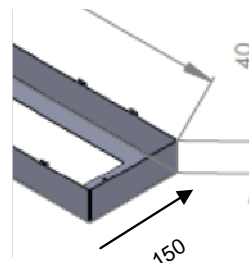

► Typen*


Wandleuchten Länge 1600mm:

BestLight#:	Typ:	Licht:	Abmessung:	Elektrische Daten:
BI-005-3310	Wandleuchte PautaD2 148	2520lm/4000K	154x1600x26	24VDC; 36W
BI-005-3311	Wandleuchte PautaD2 148	2520lm/4000K	154x1600x56	230VAC; 40W
BI-005-3340	Wandleuchte PautaD2 210	4400lm/4000K	216x1600x26	24VDC; 50W
BI-005-3341	Wandleuchte PautaD2 210	4400lm/4000K	216x1600x56	230VDC; 55W



Wandleuchten Länge 1200mm:

BestLight#:	Typ:	Licht:	Abmessung:	Elektrische Daten:
BI-005-4310	Wandleuchte PautaD2 148	1890lm/4000K	148x1200x26	24VDC; 27W
BI-005-4311	Wandleuchte PautaD2 148	1890lm/4000K	148x1200x56	230VAC; 30W
BI-005-4340	Wandleuchte PautaD2 210	3300lm/4000K	210x1200x26	24VDC; 36W
BI-005-4341	Wandleuchte PautaD2 210	3300lm/4000K	210x1200x56	230VAC; 40W

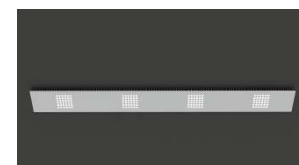

* BL-005-xxxx.ww alle Ausführungen in warmweisser Lichtfarbe
3000 Kelvin (-10% Licht) erhältlich